Trilogy100



Guide de réglages

1 Présentation

2 Procédure de déverrouillage

3 Configuration du circuit

4 Configuration de la ventilation



1 Présentation

Batterie Amovible

Bloc d'admission d'air amovible

Entrée d'air et filtre poussière

Connecteur d'alarme à distance

Connecteur Ethernet

Connecteur de Batterie Externe

connecteur Oxygène bas débit (15 l/min)

Connecteur série : pour la connexion à un ordinateur ou à des polysomnographes Alice

1. Annuler une action ou quitter le menu
2. Naviguer dans les menus ou modifier les réglages
3. Sélectionner/modifier/confirmer les paramètres
4. Bouton silence alarme
5. Bouton de marche/arrêt
6. Prise d'alimentation secteur
7. Carte SD pour télécharger les données de ventilation

Symboles et icônes

 mode configuration, accès complet


 Carte SD insérée dans le ventilateur

 Activation silence alarme

 Activation rampe

 Etat de la batterie amovible


 Etat de la batterie interne

 Etat de la batterie externe


 Batterie en charge

2 Procédure de déverrouillage

Pour accéder au menu complet et modifier les réglages

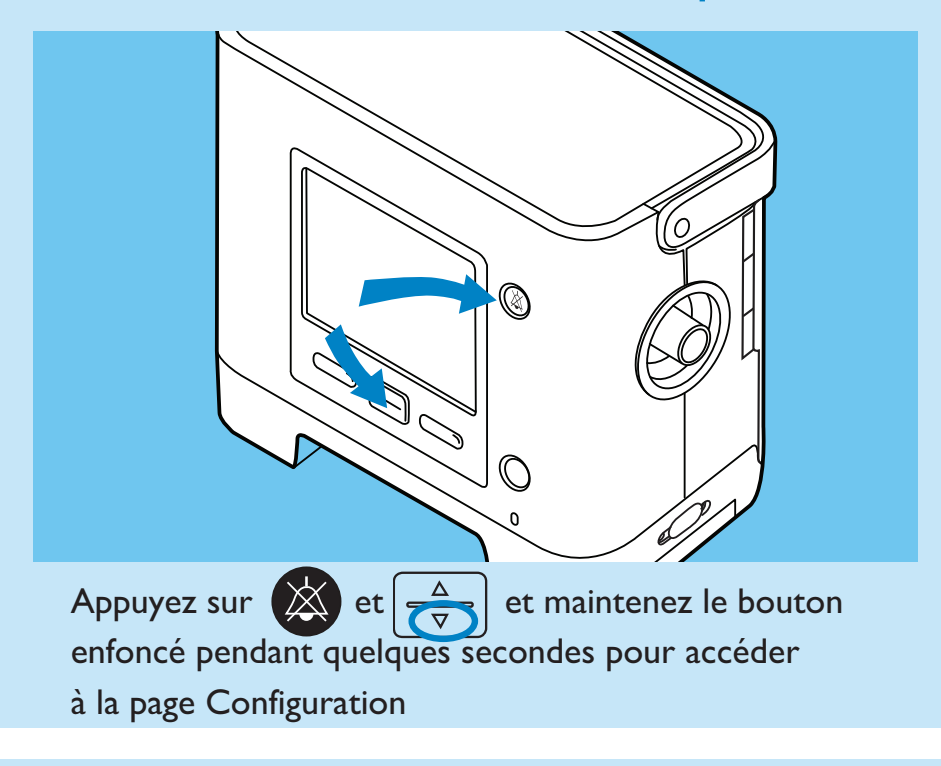


Appuyez sur [icône] et [bouton] et maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes pour accéder à la page Configuration

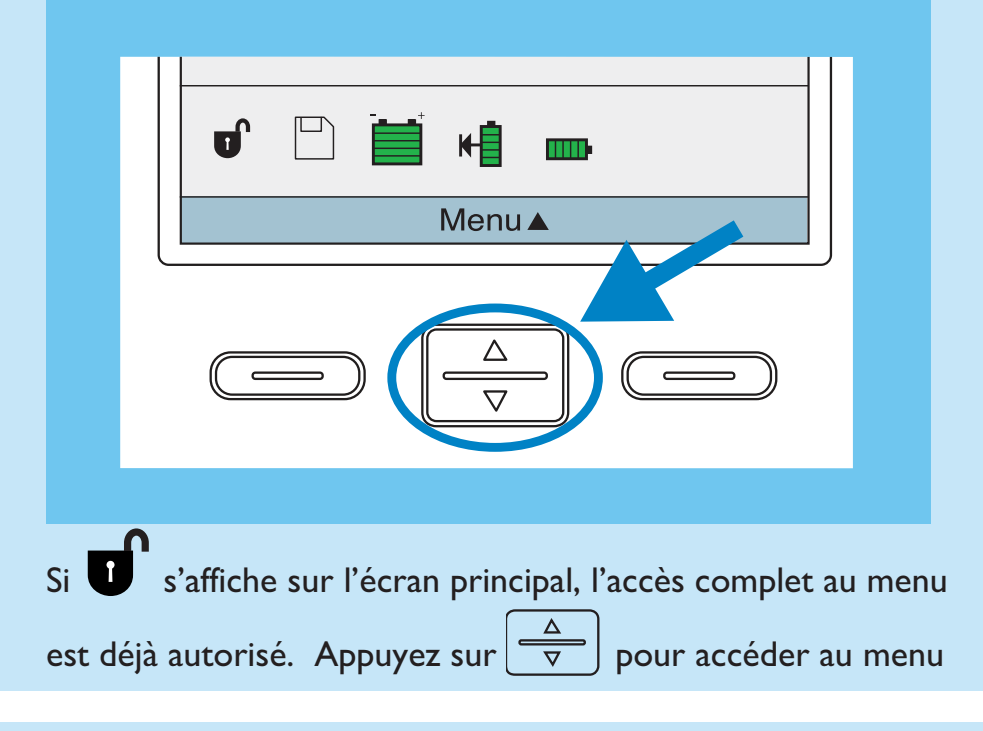


Si [icône] s'affiche sur l'écran principal, l'accès complet au menu est déjà autorisé. Appuyez sur [bouton] pour accéder au menu

Pour bénéficier d'un accès complet aux réglages

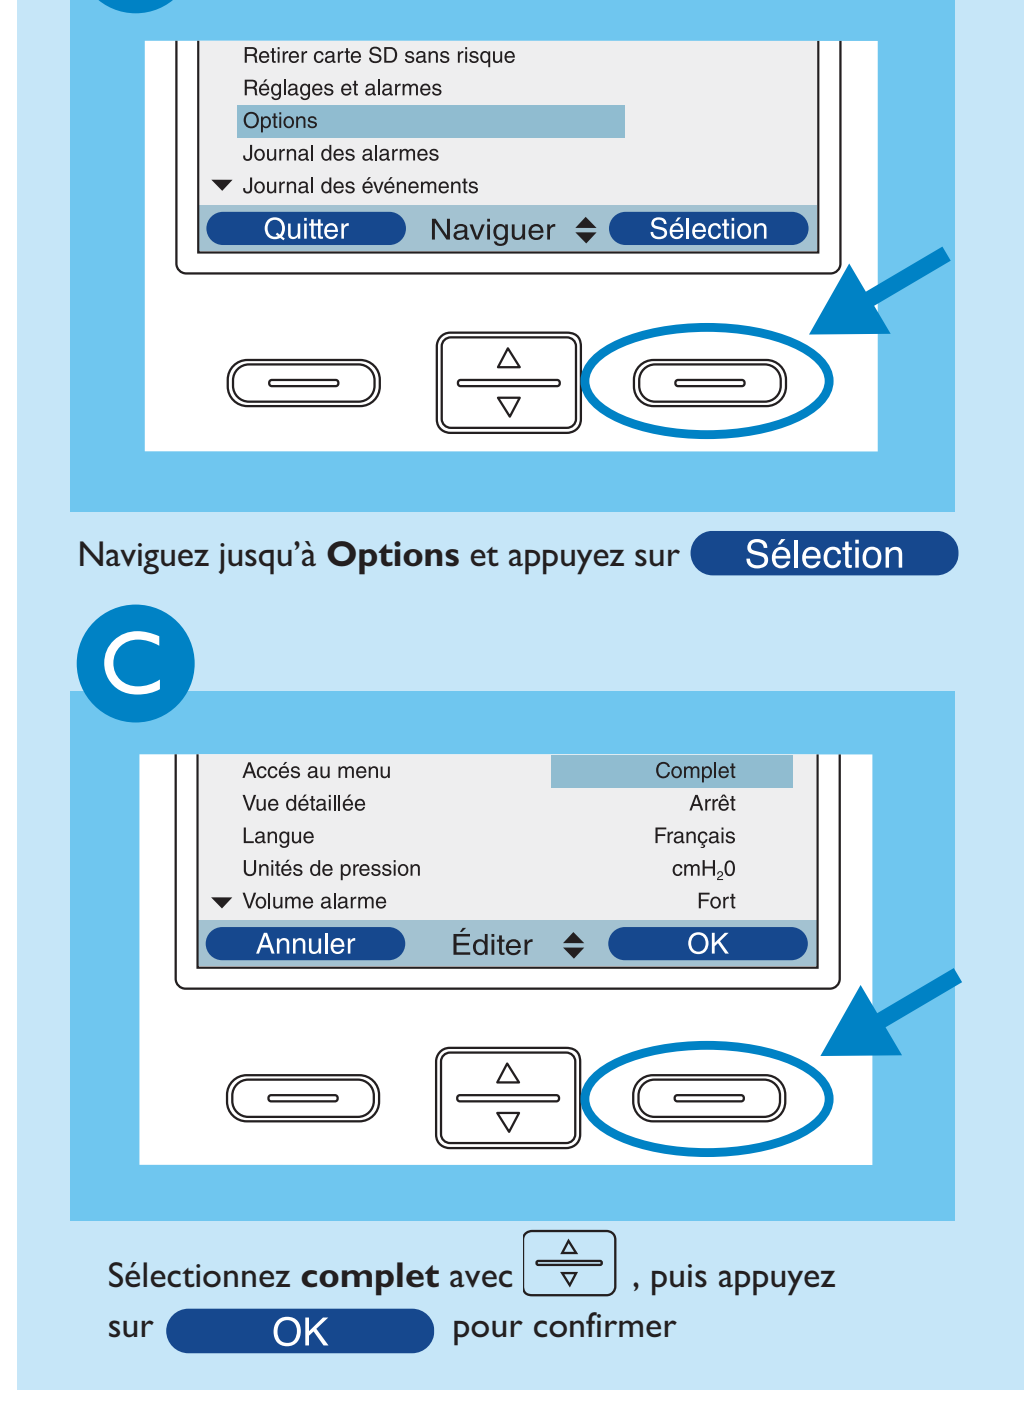

A — Naviguez jusqu'à **Options** et appuyez sur Sélection

C — Sélectionnez **complet** avec [bouton], puis appuyez sur OK pour confirmer

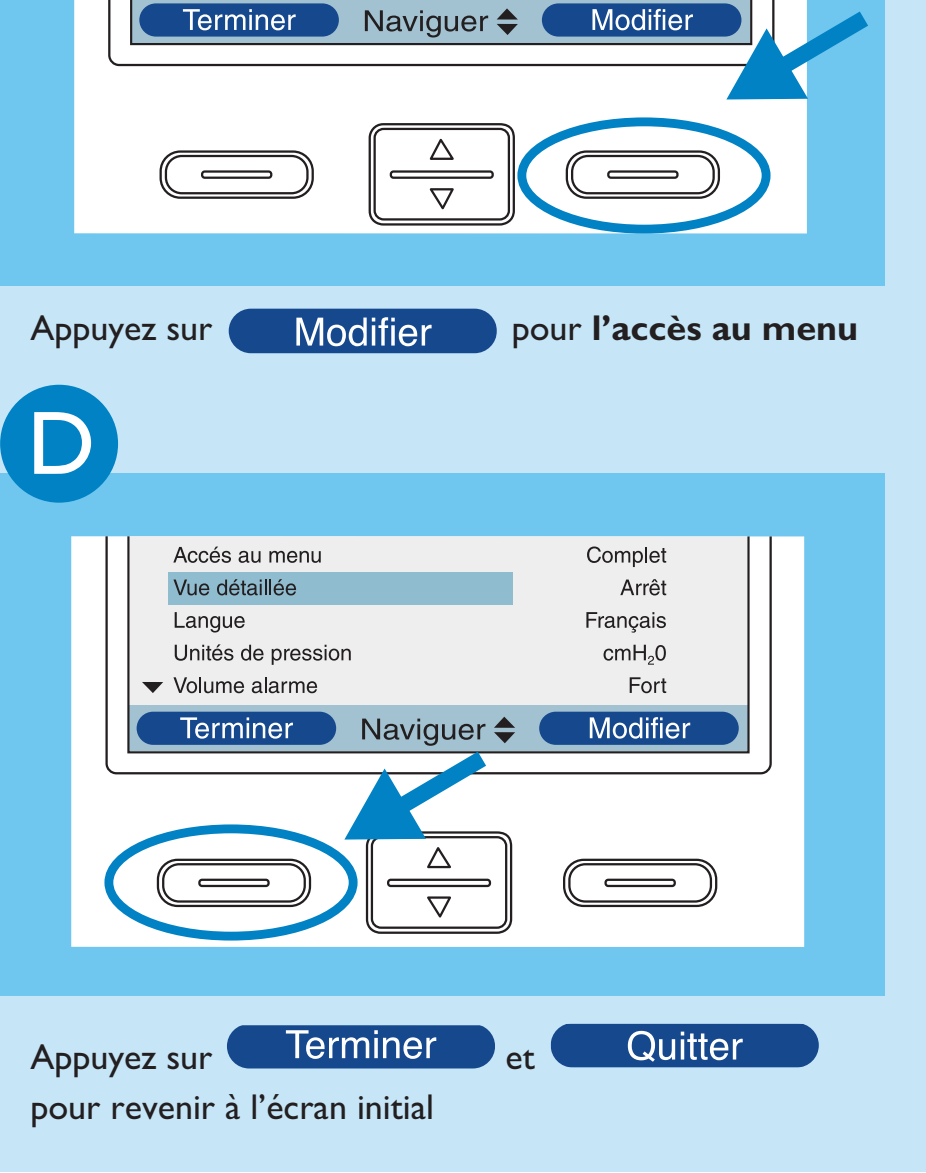

B — Appuyez sur Modifier pour **l'accès au menu**


D — Appuyez sur Terminer et Quitter pour revenir à l'écran initial




Configuration du circuit

Avant d'utiliser le **Trilogy**100, vous devez configurer le type de circuit

Configuration en circuit à valve

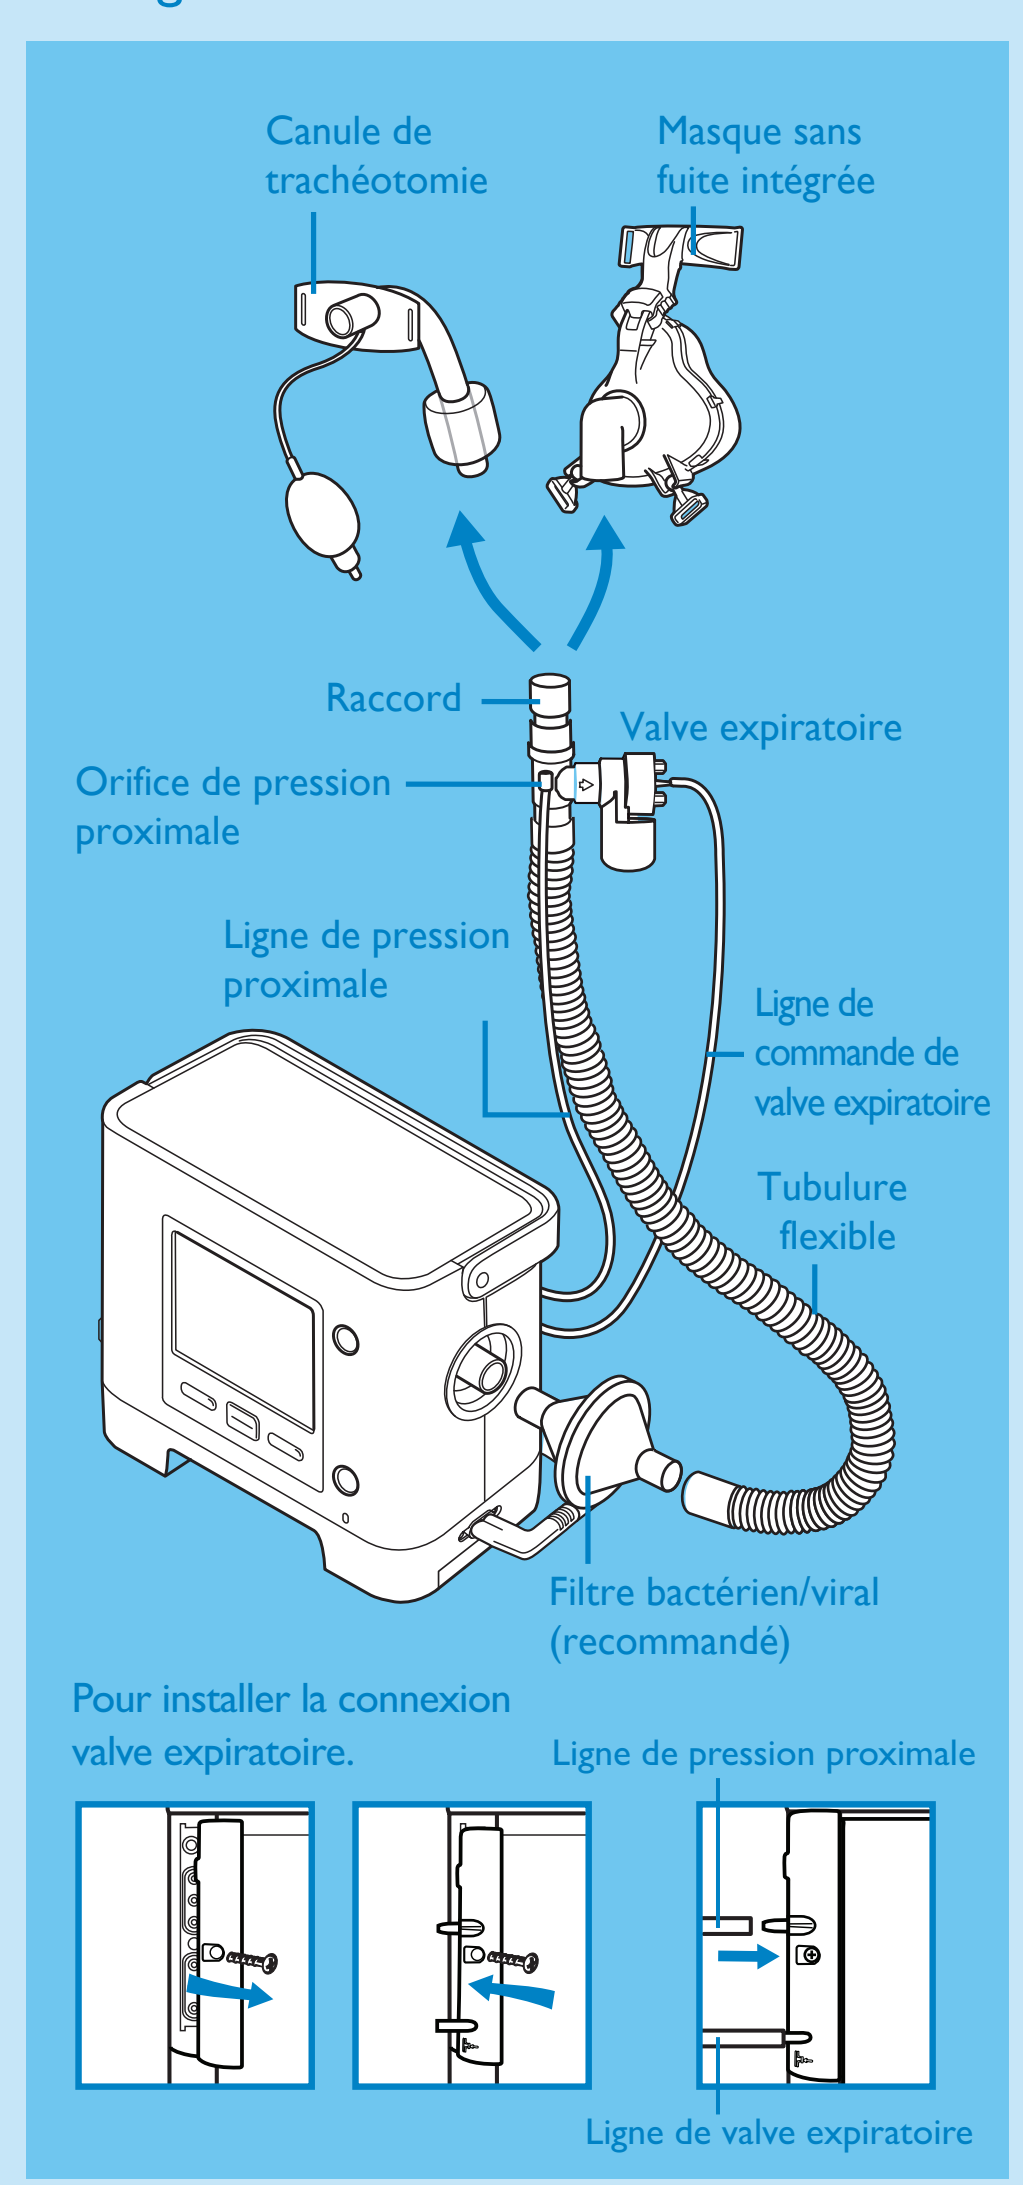

Configuration en circuit à fuite

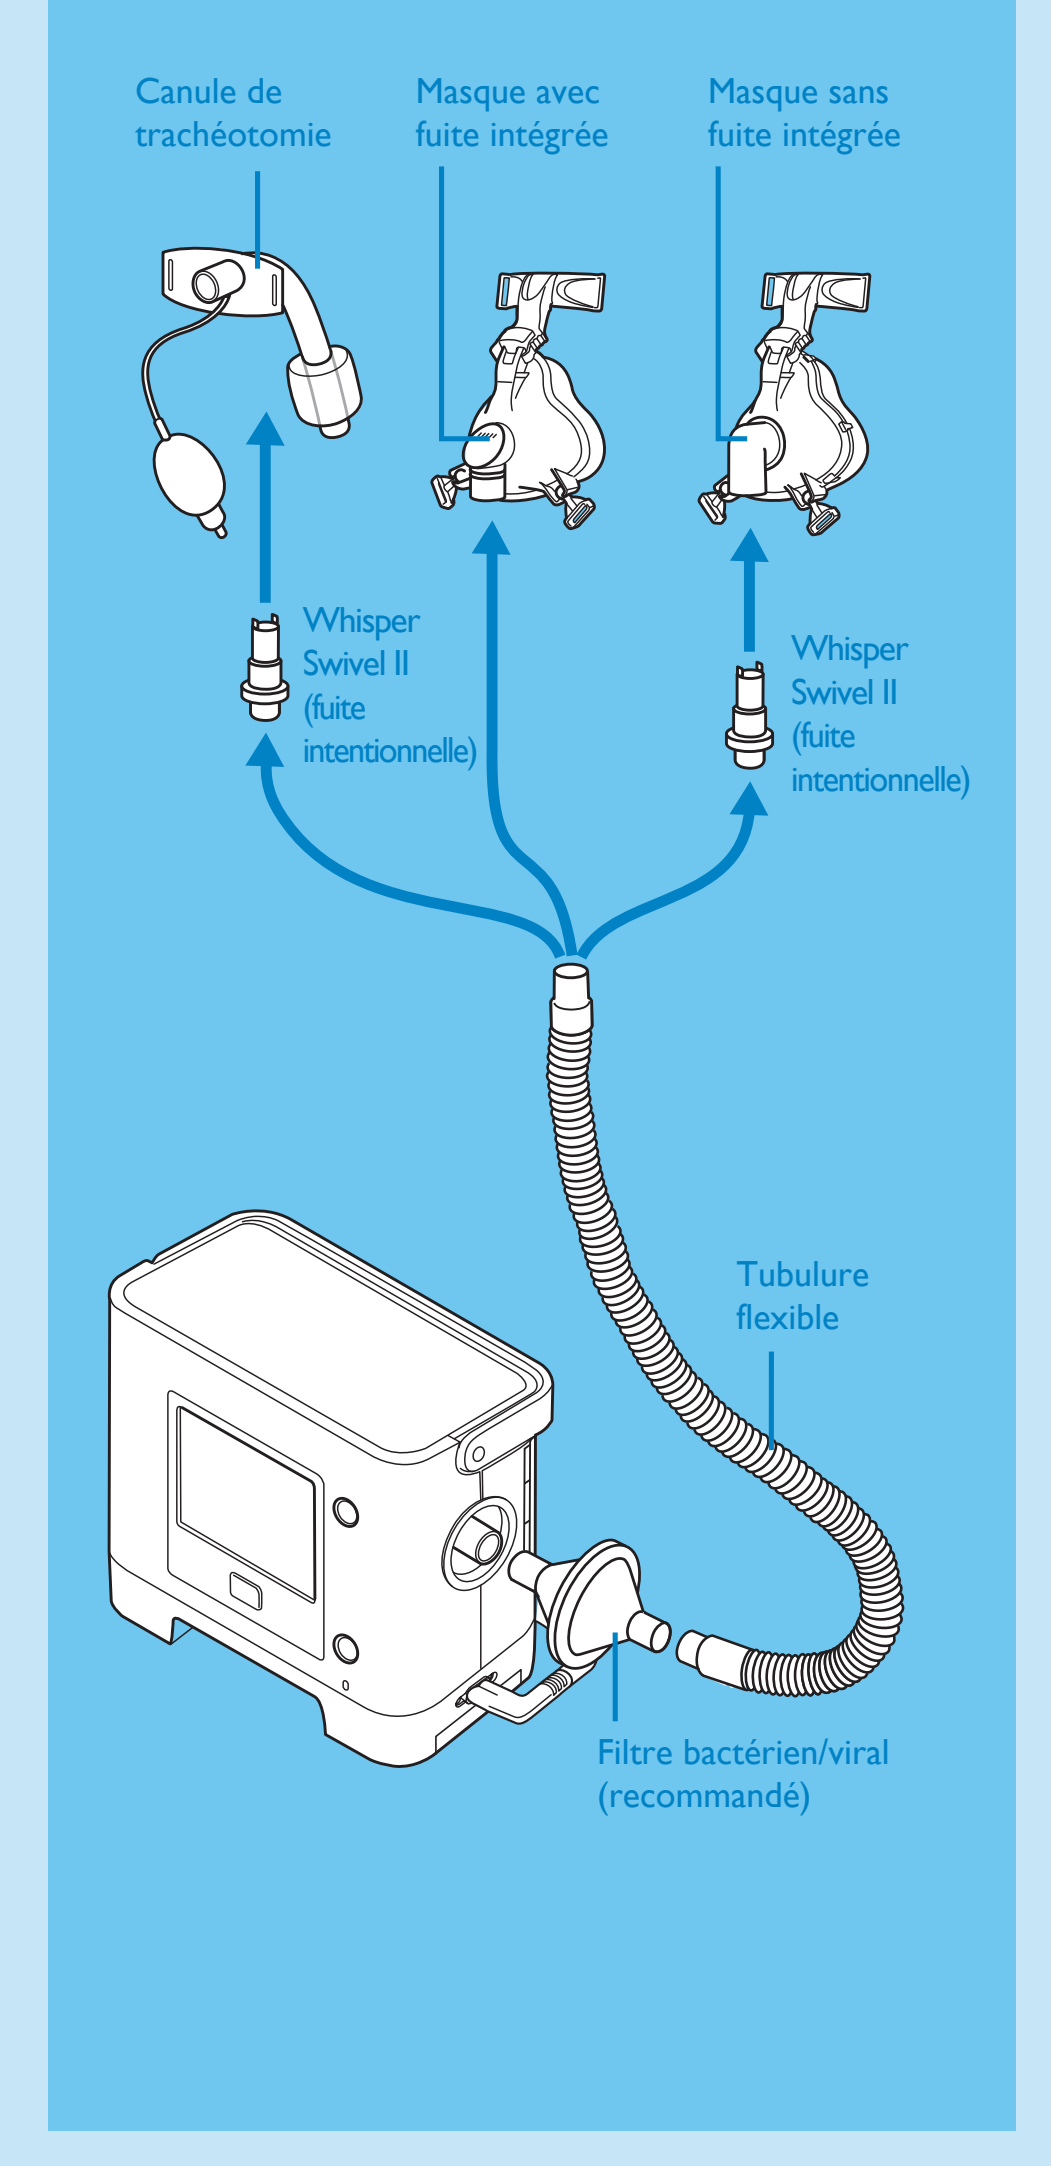




Veuillez vérifier la configuration correcte du type de circuit.

it.


Assurez-vous que le **Trilogy**100 est mis hors tension avant de procéder comme suit

A

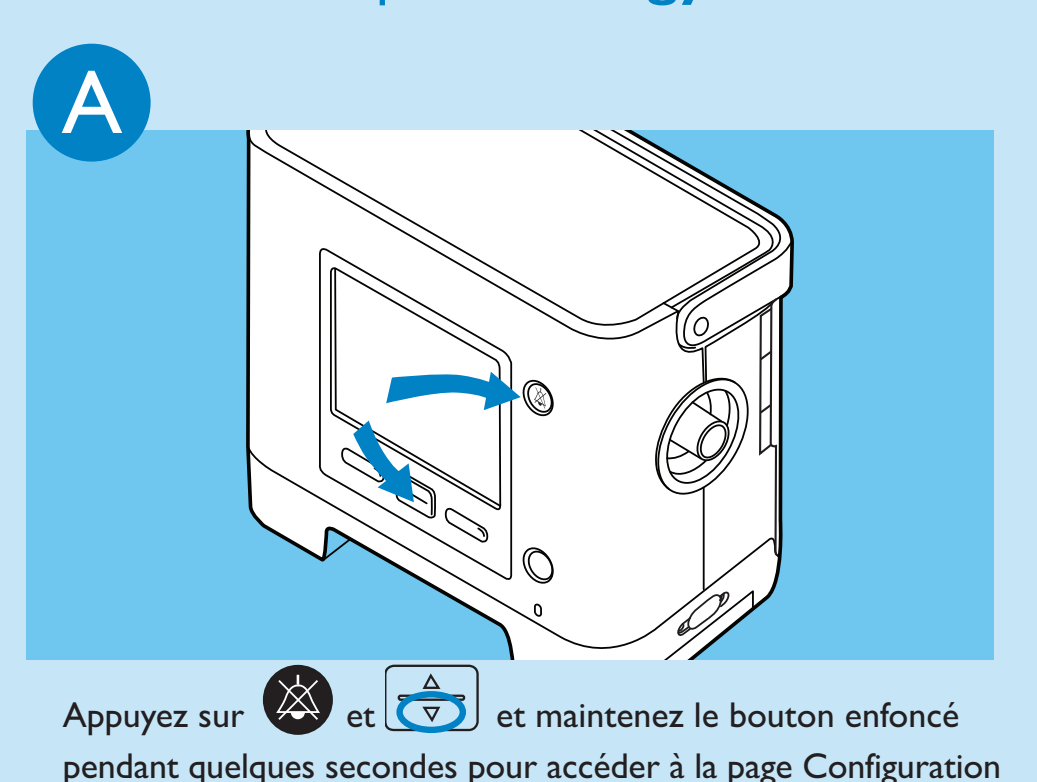


Appuyez sur et et maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes pour accéder à la page Configuration

B

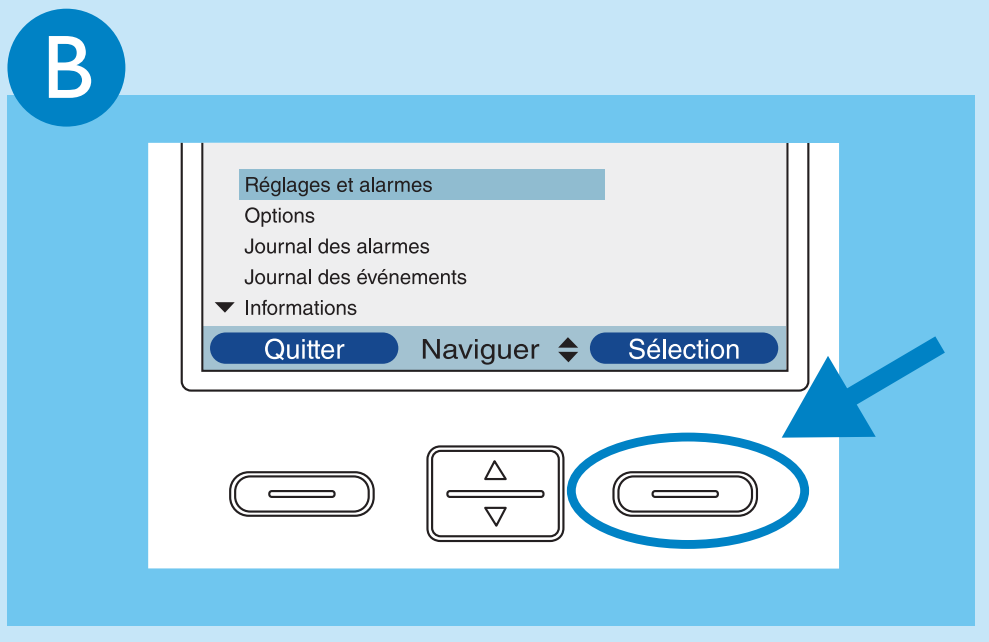


Sélectionnez **Réglages et alarmes**

C

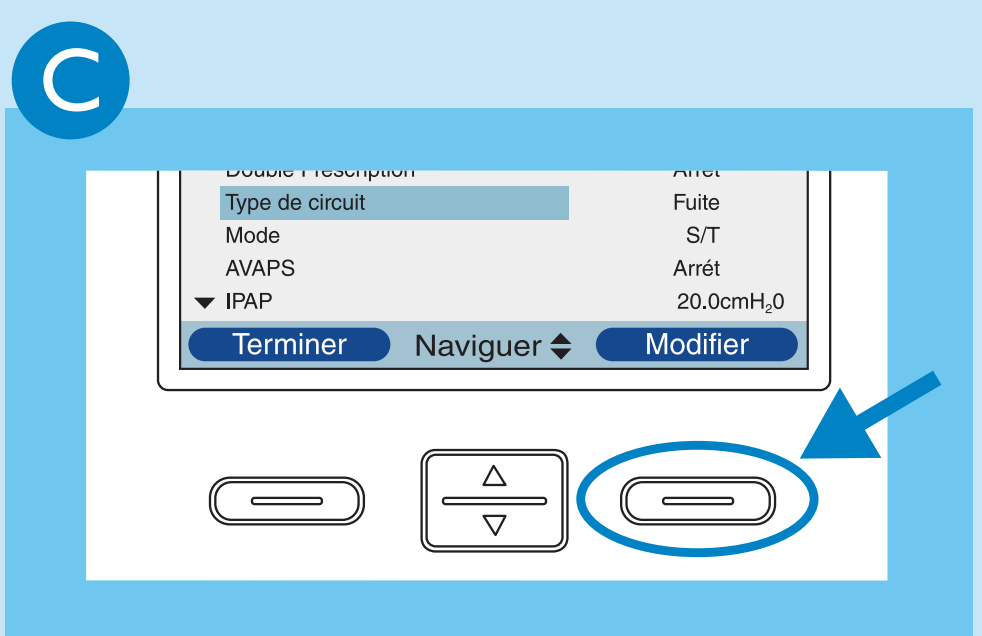


Naviguez jusqu'à **Type de circuit** et appuyez sur 

D

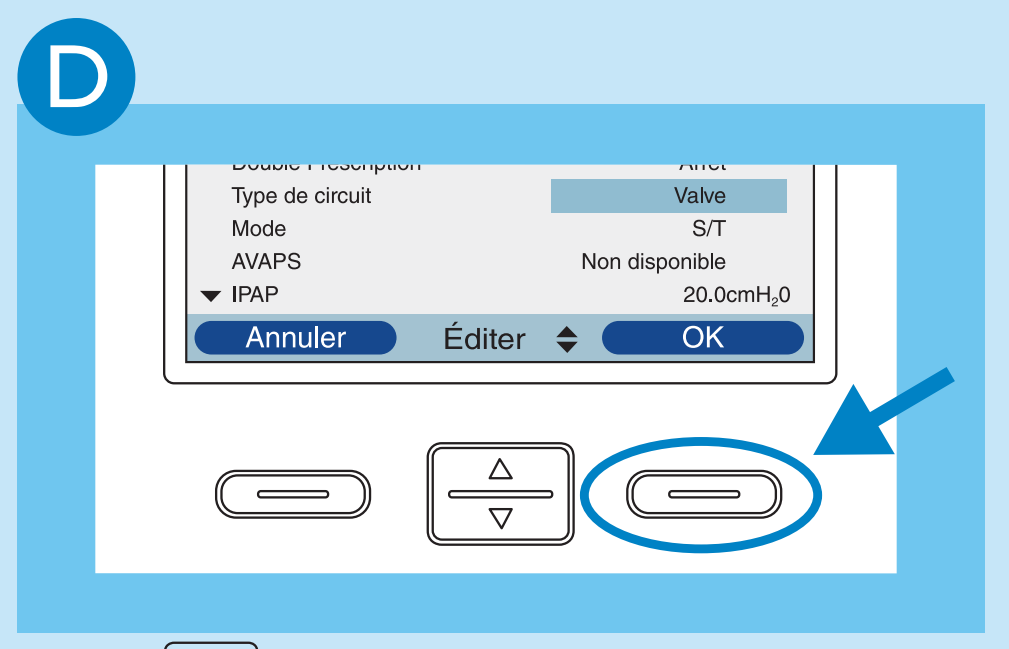

Utilisez pour choisir **Valve** (configuration avec valve expiratoire) ou **Fuite** (configuration avec fuite intentionnelle), puis appuyez sur OK à deux reprises afin de confirmer

E

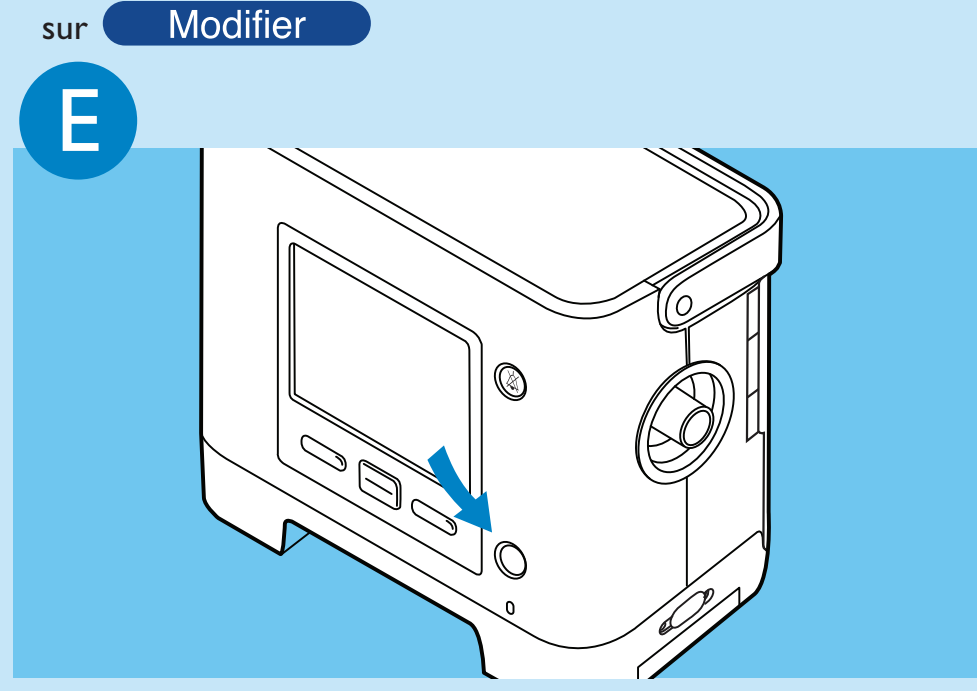


Appuyez sur pour faire fonctionner l'appareil ou continuer la navigation dans le menu afin de configurer les paramètres de ventilation




Configuration de la vent

A

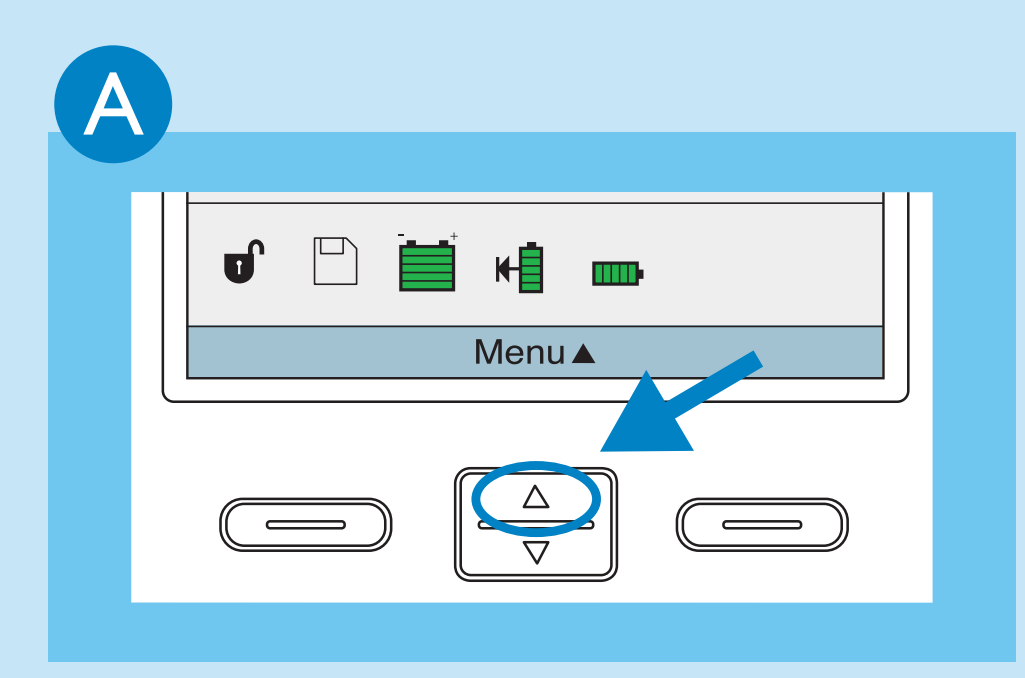


Dans l'écran principal, appuyez sur **Menu**

B

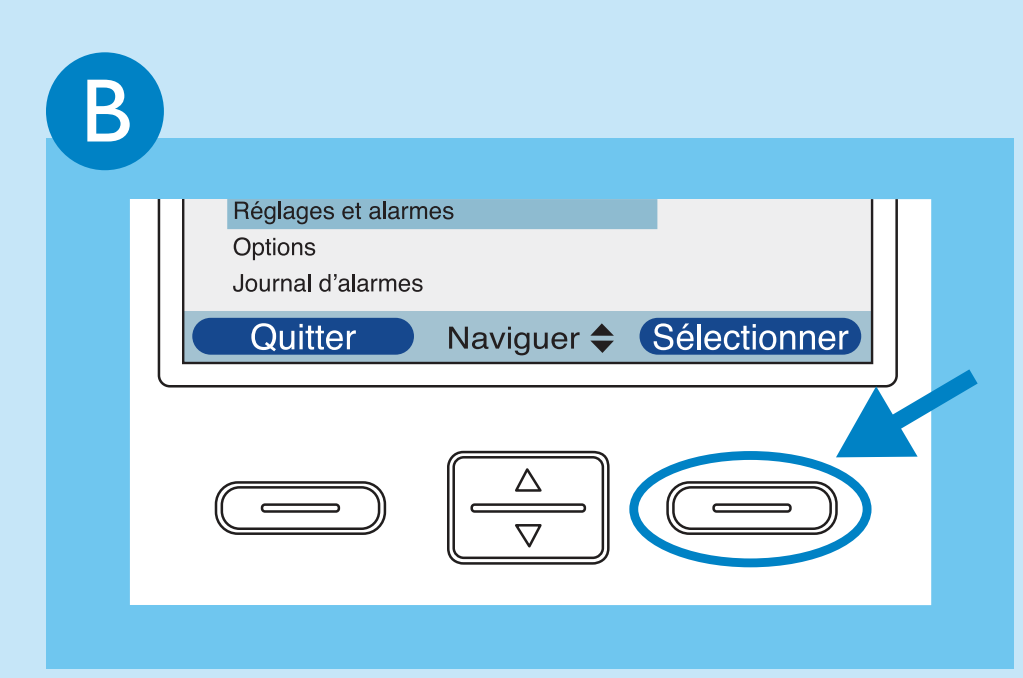


Sélectionnez **Réglages et alarmes**

E

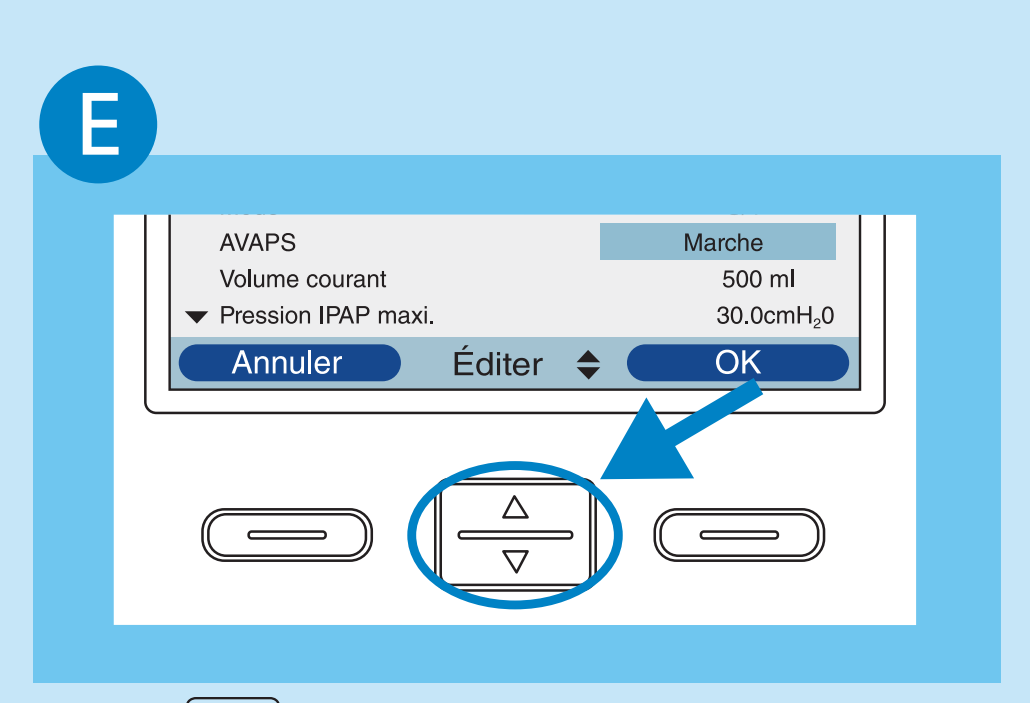


Utilisez pour modifier la valeur ou l'état du réglage

F

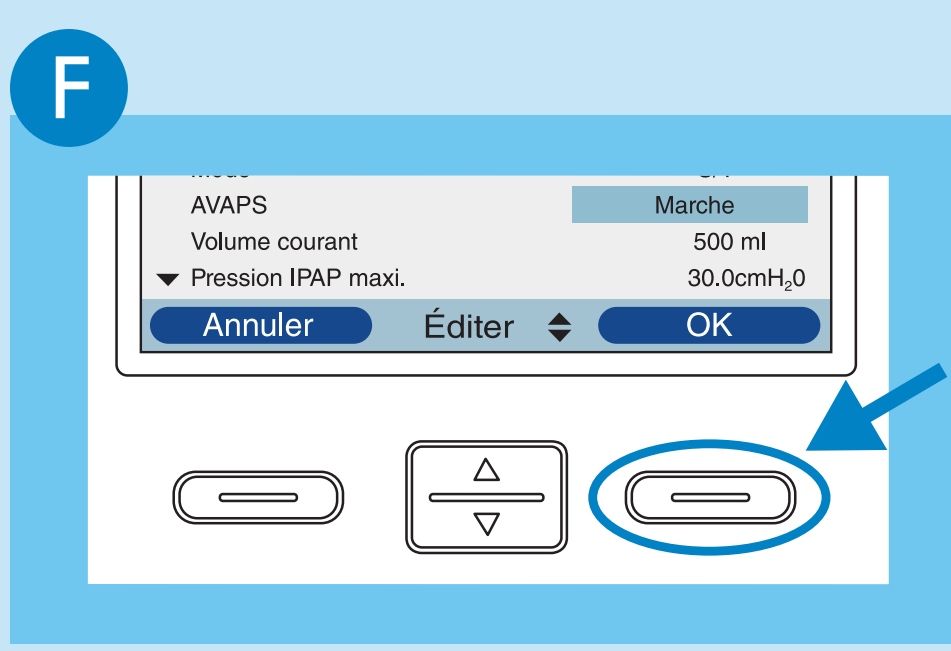


Appuyez sur OK pour valider le nouveau réglage

Prescription double

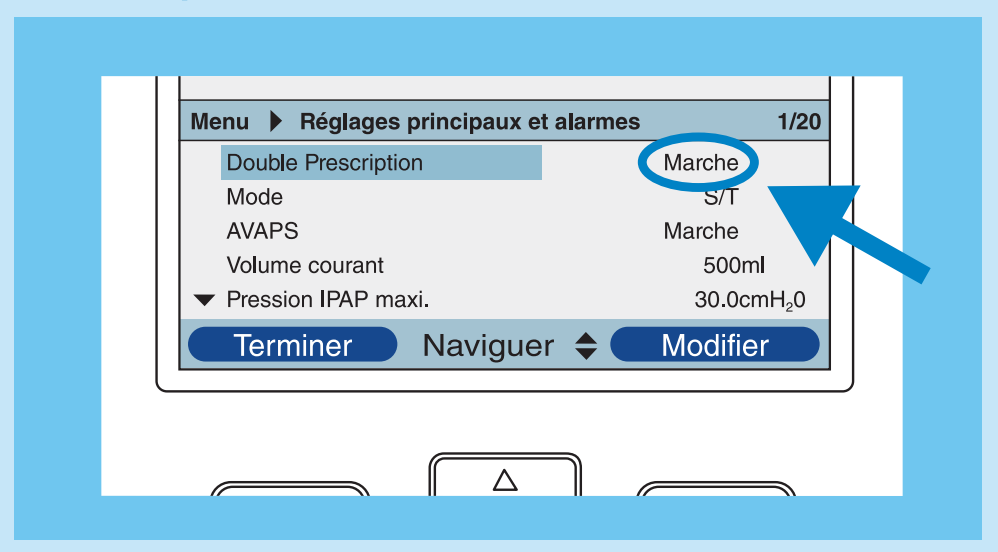


Si la **Prescription double** est activée, les deux prescriptions doivent être réglées comme expliqué précédemment

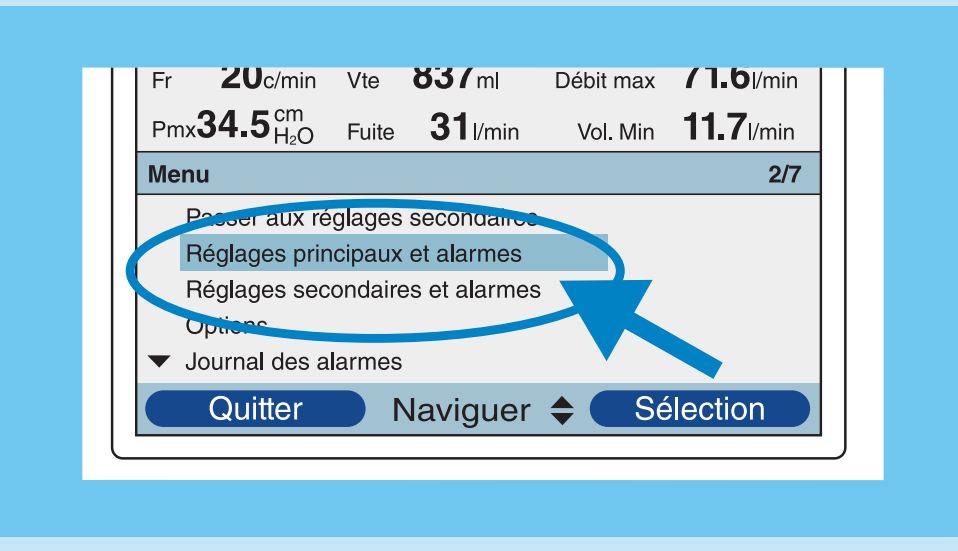

Deux prescriptions à régler


ilation

C

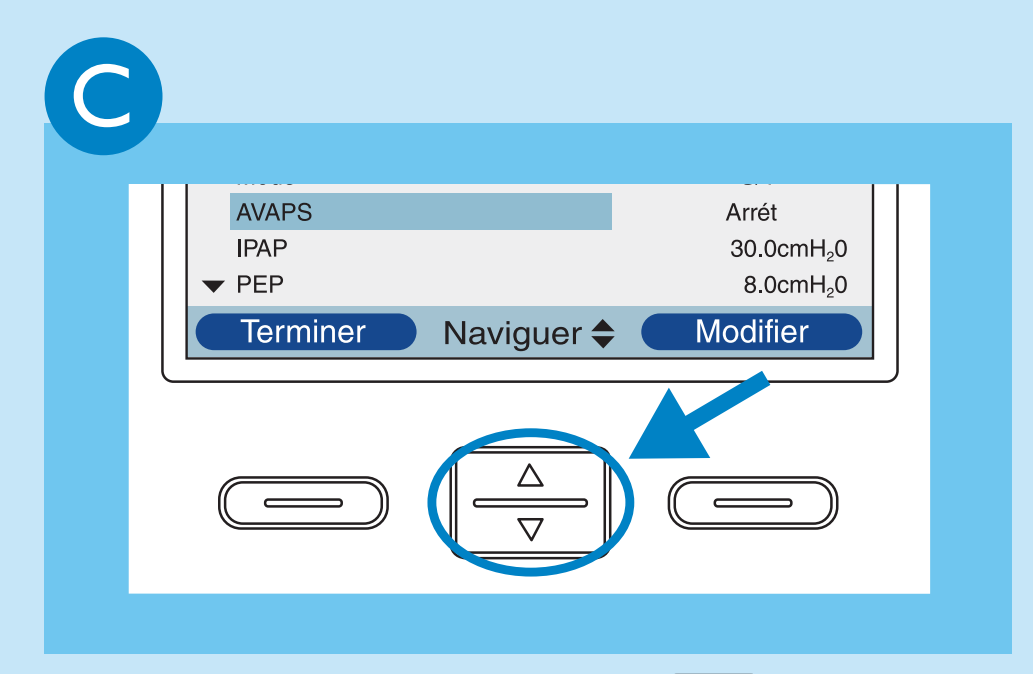


Faites défiler vers le haut ou le bas avec pour naviguer entre les différents réglages et alarmes

D

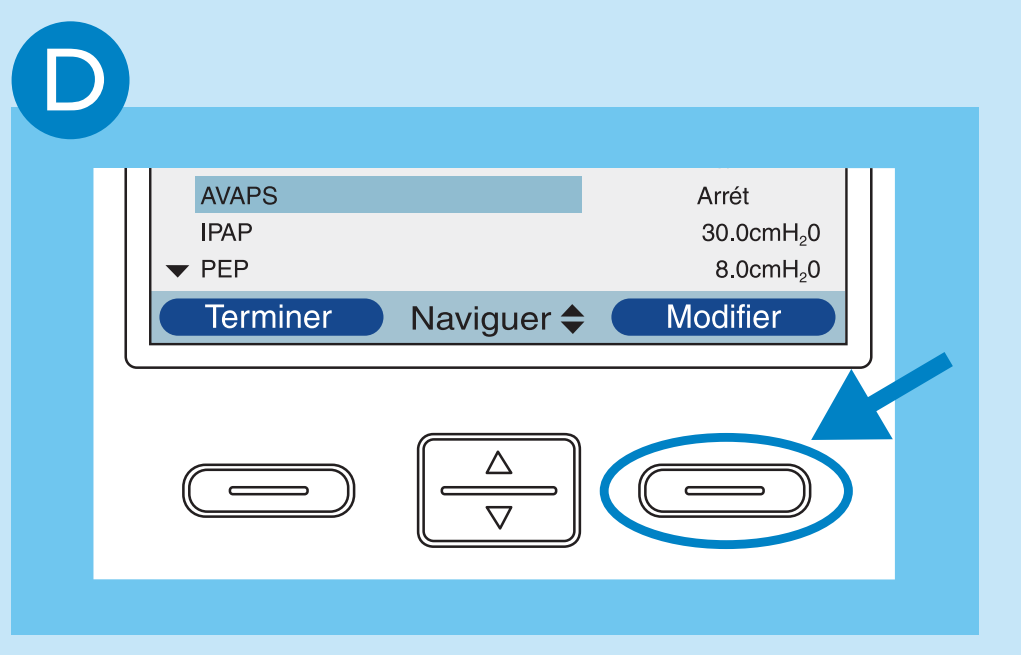

Appuyez sur Modifier pour modifier le paramètre surligné en bleu

G

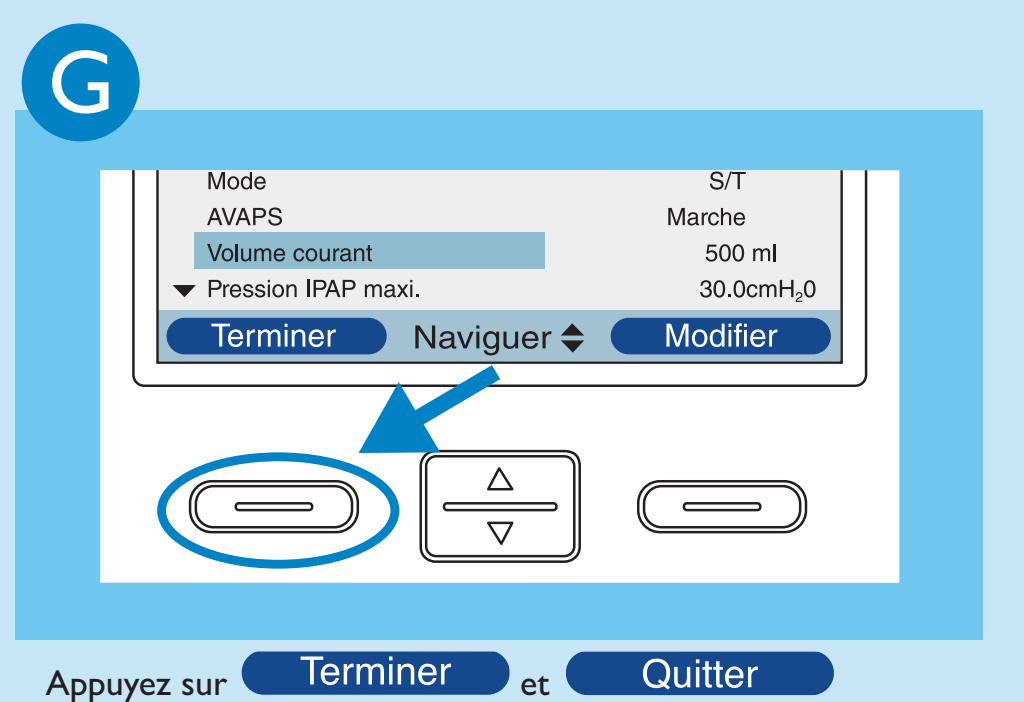

Appuyez sur Terminer et Quitter pour revenir à l'écran principal

Philips Healthcare appartient à Royal Philips

Comment nous contacter
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asie
+49 7031 463 2254

Europe, Moyen-Orient, Afrique
+49 7031 463 2254

Amérique latine
+55 11 2125 0744

Amérique du nord
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 États-Unis

Service Clients
+1 724 387 4000

Philips Respironics Benelux
+33 1 47 28 30 83

EC REP
Philips Respironics Allemagne
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics France
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italie
+39 039 203 1

Philips Respironics Suisse
+41 6 27 45 17 50

www.philips.com/respironics

Mentions légales:
Ce document est à l'usage des professionnels.
Trilogy 100 est destiné à fournir une assistance ventilatoire continue ou intermittente aux personnes nécessitant une ventilation mécanique. Le Trilogy100 est conçu pour être utilisé sur les nouveaux-nés ou sur les patients pesant au moins 5 kg, pour une utilisation à domicile, dans un hôpital/établissement sanitaire et de façon portative avec les fauteuils roulants et les brancards ; il peut être utilisé pour la réalisation d'une ventilation aussi bien invasive que non invasive. Ce DM fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez la LPPR. Ce DM de classe IIb est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Veuillez lire très attentivement le manuel d'utilisation accompagnant le dispositif médical, pour toute information relative à son usage préconisé et à son utilisation.



Broudy NB 10/14/13 MCI 4105892 PN 1057585